

R A C PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA


Rev 05/05/09

Opera com os refrigerantes fluorados, ar e água.
 Faixa de Temperatura: -10 a +80oC
 Várias funções de contato
 Acompanha suporte, parafusos e porca latão 1/4 SAE

FUNÇÃO ELÉTRICA

Amperagem		Voltagem(V)	
		AC 125V	AC 250V
Corrente não indutiva		10A	5A
Corrente Indutiva	Carga total	10A	5A
	Rotor bloqueado	40A	20A

CONEXÕES

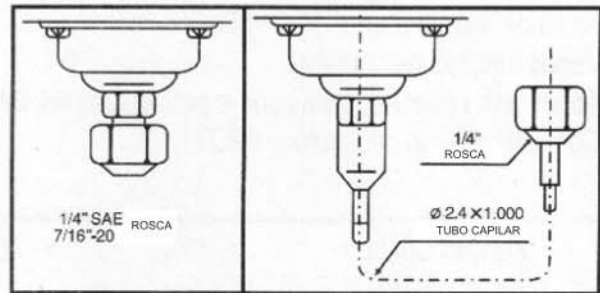

Normal


Sob Consulta

ESPECIFICAÇÕES

Model	Pressão	Faixa de Regulagem (kgf/cm ²)		Diferencial AP (kgf/cm ²)		Regulagem de Fábrica (kgf/cm ²)		MAX PRESSÃO (kgf/cm ²)
		Min.	Max.	Min.	Max.	OFF	ON	
PAB15-A	Lado Baixo	-0.7	6	0.6	4	2	3	16
	Lado Alto	8	30	Fixo 3 ao 5		20	15	32
PAB15-M	Lado Baixo	-0.7	6	0.6	4	2	3	16
	Lado Alto	8	30			20	Rearme Manual	32

CONTATOS

● PAB15-A



● PAB15-M

